

AAG underlag til heste



Standard- og kundetilpassede løsninger til hestestalde

AAG er eneforhandler af et kvalitets gummiprodukt til gang- og boksarealer til landbruget. Sortimentet indeholder et bredt produktprogram af både ruller og måtter.

Kvaliteten af gummimåtterne er Naturgummi hvilket øger slidstyrken og holdbarheden.

Tykkelse

AAG kan tilbyde gummimåtter og ruller i tykkelserne 4-30 mm. For den mest optimale aflastning anbefaler vi 17 mm. Ønskes et skridsikket område kan 10 mm også anvendes.

Kundespecifikt

Ruller fås i op til 4500 mm bredde og måtter i op til 3000x2100 mm.

Vægbeskyttelse: Som beskyttelse mod spark på væggene anbefaler AAG nu staldmatten AAG R8 i tykkelsen 8 mm.

Bokse

Underlag: Til aflastende og isolerende underlag som fx bokse, anbefaler vi AAG Staldkit, som fås i tre forskellige størrelser eller AAG puslematte, som er en enkeltmatte til samling som i et puslespil.


Staldkitmåtterne leveres som færdigpakkede samlesæt. Måtterne har en godstykkelse på 17 mm og samles som et puslespil.

Rampematte

AAG lagerfører tre forskellige rampemåtter: small, medium og XL, til brug på alle former for ramper. Måtterne er skridsikre, slidstærke og stødabsorberende. Anvendes primært til dyretransporter.

Traileramme

AAG forhandler traileramme med skridsikket overflade. Fås i forskellige bredder og i udskårne formater. Tykkelse 8-10 mm.

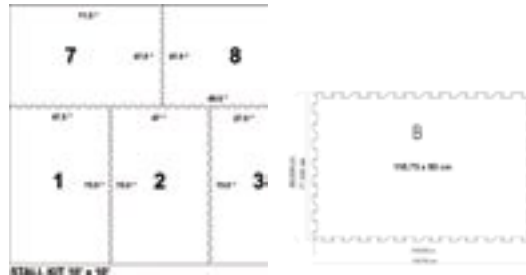

Gangarealer

For at sikre et skridsikket og aflastende underlag på staldgangen anbefaler vi vores ruller AAG R17 og AAG R10. Leveres i løbende længder op til 50000 meter. AAG har også mulighed for at levere gummifliser til samme brug.


Vandspiltov

AAG tilbyder gummimåtter med skridsikket overflade med og uden huller i forskellige formater. Fx AAG M17 1650x1100 m/u huller AAG M10 2000x1000 uden huller

Løsdrift

AAG Luksus Lock gør det muligt af lave et område, hvor hesten har et ekstra aflastende underlag. AAG Luksus Lock har et simpelt samlingssystem uden åbne samlinger. Tykkelse 30 mm.

Tekniske data - se bagside

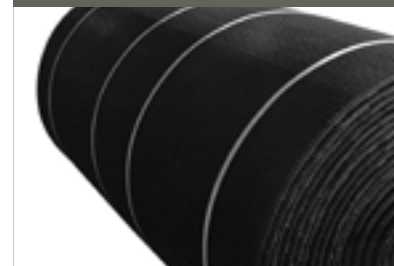

Aalborg Gummivarefabrik A/S



Information og tekniske data

Tekniske data på AAG-Staldprodukter

- AAG Staldkit:** Puslespilmåtte i 17 mm. Fås i følgende tre størrelser: 3000x3000 mm, 3000x3600 mm og 3600x3600 mm. Vægt henholdsvis 183,6 kg, 220,32 kg og 265 kg.
- AAG Puslemåtte:** Måtte i 17 mm som samles i et puslespil. Fås i størrelse 1187x800 mm. Vægt 19,99 kg. per stk.
- AAG Luksus Lock:** Staldmåtte i 30 mm tykkelse og i formatet 1000x750 mm. Massiv top på 12 mm. Vægt 16 kg. per stk.
- AAG R17:** Rulle i 17 mm tykkelse med hammerslagstop og microrib-bund. Fås med og uden indlæg. Lagerføres i bredderne 1800, 2000, 2500 og 3000 mm og længden 20000 mm. Maksimal bredde og længde er henholdsvis 4500 og 50000 mm. Vægt 20,4 kg per m².
- AAG R10:** Rulle i 10 mm tykkelse med hammerslagstop og microrib-bund. Fås med og uden indlæg. Lagerføres i bredderne 1800, 2000, 2500 og 3000 mm og længden 30000 mm. Maksimal bredde og længde er henholdsvis 4500 og 50000 mm Vægt 12 kg pr. m².
- AAG R8:** Rulle i 8 mm tykkelse med hammerslagstop og microrib-bund. Fås med og uden indlæg. Lagerføres i bredderne 1600, 1800, 2000 og 2500 mm og længden 50000 mm. Maksimal bredde og længde er henholdsvis 4500 og 50000 mm. Vægt 20,4 kg per m².
- AAG M17/M10:** Staldmåtte i 17 mm tykkelse med hammerslagstop og microrib-bund. Fås med og uden indlæg. Lagerføres i formatet 1100x700 mm, 1250x800 og 2000x1000 mm (M10) . Formatet 1650x1100 mm fås m/u huller. Maksimal størrelse 3000x2100 mm. Vægt 20,4 kg per m².

AAG Gummifliser

God aflastende underlag til bl.a. gangarealer fås i kvadrater og forbantssten i 43 mm. Flot og anderledes staldbelægning. Fås i naturfarverne sort, grøn og rød.



Fakta & fordele

- Isolerende og aflastende
- Naturgummi
- Meget høj kvalitet til konkurrencedygtige priser
- Skridsikker i både våde og tørre miljøer
- God elasticitet og sætnings-egenskaber
- Slidstærk
- Syre-, base- og ammoniak-fast