



## BUTYL - EN TÆTTERE LØSNING



# AAG BUTYL TÆTNINGSBÅND

Har du behov for en formbar tætning, som har evnen til at optage bevægelser, en god vedhæftning og er særdeles holdbar, tilbyder AAG nu to nye varianter af butyl tætningsbånd til ventilation, facadekonstruktion og byggeri. AAGs butylbånd anvendes i alle former for byggeri og industri til tætning, lyddæmpning og/eller beskyttelse.

## ANVENDELSESOMRÅDER


- Overlapninger i membraner som dampsikre eller dampdiffusionsåbne
- Ved montering af fundament
- Gulv-til-væg forsegling på plastikmembraner
- Metalbeklædning - tætnes side- og endestykker
- Tætnes ved ovenlys og metalinddækninger
- Udfyldning af spalter og tætnes mellem kloakringe i beton
- Facadebygninger ved fx alulister
- Inddækningsbånd
- Vandtætning af vådrum
- Vinduesbånd ved bundstykker eller sålbænke
- HVAC – tætning af flanger
- Dekorativ forsegling

## DIMENSIONER

Butylbånd fås som udgangspunkt på hele ruller, men ved større ordrer kan det leveres udstanset, afkortet eller formet efter behov. Tætningerne fås i bredder fra 3-500 mm og i tykkelserne fra 0,8 mm og opefter afhængig af bredde.

## AAG BUTYL 303

AAG Butyl 303 er optimal til luft-, støv- eller vandtætte samlinger. Tætningen anvendes som forsegling mod vandindtrængning og er desuden lyddæmpende.

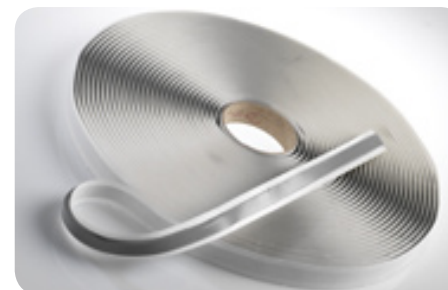

## AAG BUTYL 305

Variant 305 anvendes bl.a. inden for bygge- og anlægssektoren og er velegnet som en både luft-, støv- og vandtæt løsning samtidig med, at denne kvalitet har en særlig høj hæftning/bindeevne.

## FÆLLES EGENSKABER

- God vedhæftning til forskellige overflader som fx jern, metal, træ og beton
- God UV-resistance
- Fremragende formbarhed - let at tilpasse og forme efter behov
- Behøver ikke et jævnt tryk for at opnå en vandtæt forsegling
- Nem og ligetil at anvende uden spild og rengøring
- Forbliver fleksibel gennem hele levetiden
- Fremragende spaltefyldning
- Nedsætter støj og larm

## TILPAS BUTYL EFTER DINE BEHOV

AAG tilpasser hurtig butylbånd efter dine behov eller dit projekt. Du kan have medindflydelse på egenskaberne, formatet, farven eller applikationen, hvis mængden er stor nok.

## KONTAKT

AAG har altid en sælger i nærheden af dig. Vi møder gerne op ganske uforpligtende og giver yderligere information om AAG butylbånd.

Kontakt [info@aag-gummi.dk](mailto:info@aag-gummi.dk) eller ring telefon 98 15 80 22 såfremt du har spørgsmål eller ønsker et besøg.