

Kundespecifikke pakninger

AAG kan tilbyde en række forskellige løsninger inden for pakninger og tætninger. Alt fra skårede, stansede, støbte, limede til opbyggede pakninger.

Samtidig kan AAG levere vandtætte pakninger godkendt i henhold til Dansk Værft Standard (DVS).

Skårede pakninger

Pakninger i alle gummikvaliteter skæres specielt efter kundespecifikke tegninger. Alle dimensioner og tykkelser er mulige. Med og uden selvklæb.

Stansede pakninger

Pakninger i alle gummikvaliteter kan udstanses fx cellegummi til tætningsringe, fastgummi til flangepakninger samt forskellige emner til værfts-, bygnings-, maskin- og elektronikindustrien. Udstansede emner kan alle leveres med klæb.

Støbte pakninger

Industristøbte pakninger laves efter kundespecifikke tegninger og mål. Fås i forskellige farver. Billige værktøjsomkostninger.

Limede pakninger

Gummiplader i mange forskellige kvaliteter kan dubleres. Gummisnor kan samles til O-ringe. Klæb kan pålægges færdige profiler.

Opbyggede pakninger

Moosgummipakning m/u slidlag til stållugedæksler og vandtætte døre etc. Moosgummi hård kvalitet m/slidlæg ca. 40 Sh. A.

Gummipakninger opbygget af flere lag moosgummi i henholdsvis hård og blød kvalitet, m/u slidlag, beklædt på 3 sider med 1,5-5 mm gummiplade til beskyttelse af kernen af moosgummi.


Cellegummipakning til stållugedæksel etc. kan leveres i gummikvaliteter med forskellige hårdheder og i forskellige dimensioner.

Hård cellegummi ca. 25 Sh. A

Blød cellegummi ca. 15 Sh. A

Tolerance + / - 5 Sh. A

Opbyggede pakninger leveres i længder op til 5 m.

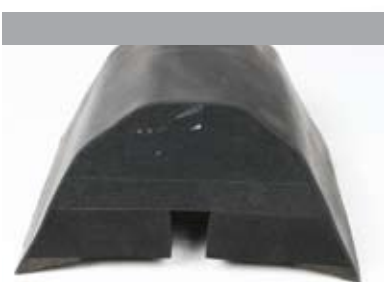

DVS pakninger

DVS pakninger (Dansk Værft Standard) for vandtætte døre ca. 25 Sh A.

Leveres i tykkelserne 30-25-20-16-12-10 mm. Bredder efter ønske i ruller af 25,5 m. Alle dimensioner kan leveres efter ønske. Ingen værktøjsomkostninger. Hurtig levering.

